

# 5500830

tarmac rally - race

Renault F2, F3

I-4cyl 1.7L 8v SOHC (DTs/DTs)



**Einlass**                      **Auslass**

### Nockenwellen Daten:


Ventilspiel Kurve	: 0.25mm	0.25mm
Öffnung @ 0.1mm	: 305°	305°
Öffnung @ 1.0mm	: 262°	262°
Ventilhub	: 13.00mm	13.00mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 104°	104°
Öffnungswinkel 1.0mm	: 27° / 55°	55° / 27°
Ventilhub @ OT	: 4.70mm	4.70mm

### Einbau Zubehör:

NW Ränder :	:	:
Folger	:  CC007	:  CC007
Ventilspiel	:  TS103	:  TS103
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	:  PAC-S99843	:  PAC-S99843
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 35kg @ 37.5mm	: 35kg @ 37.5mm
max. Kraft / Hub	: 95kg @ 14.0mm	: 95kg @ 14.0mm

### BEMERKUNGEN :

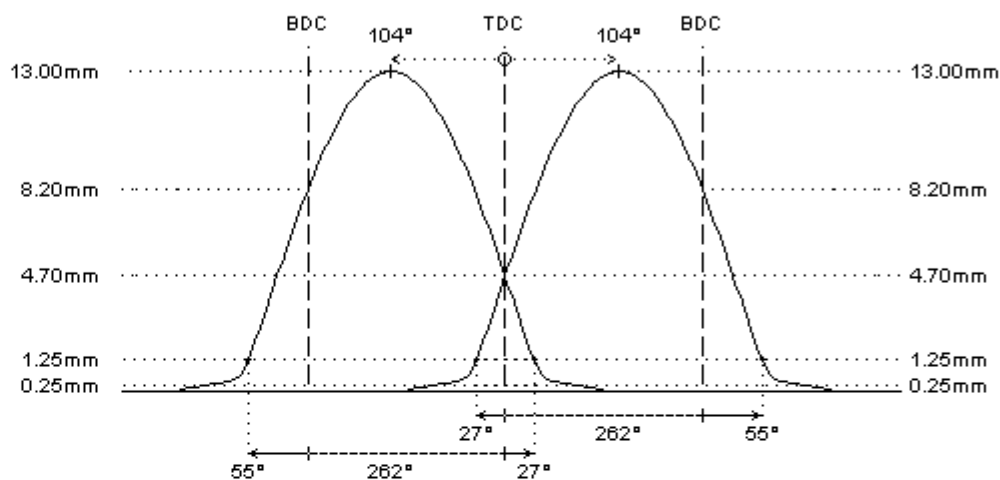

### BEMERKUNGEN :

- # Renault hat viele verschiedenen NW Spezifikationen verwendet. Bitte folgende Details anzeigen bei Bestellung:
  - voller Motorcode / Baujahr
  - NW Code: gebohrte Markierungen mitten in der Nockenwelle (Beispiel: 5+2 Punkte)
  - original Grundkreis (33mm oder 36mm) + Nockenhub
  - Art des Ventilspielpflichtchens: 31.5mm (zentriert an der Außenseite) oder 35.0mm (zentriert am Innenseite)
- # NUR FÜR RENNSPORT GEEIGNET. Folgendes soll IMMER kontrolliert werden:
  - die Nockenwellen sollen frei drehen können in den Zylinderkopf, sonst soll der Zylinderkopf bearbeitet werden
  - Abstand zwischen Ventildichtung und Federteller bei maximaler Hub soll mindestens 0.6mm sein
  - minimaler Freigang der Ventillfeder soll 1.0mm sein
  - Abstand zwischen Ventil und Kolben soll mindestens 1.0mm (ideal 1.5mm) sein. Kontrolle 5-15° vor OT auf Auslass, und nach OT auf Einlass
- # NUR für Rennsportmotoren mit Vergaser oder frei programmierbares Motormanagement (Drosselposition Messung)
- # effektives Laufflach des Tassenstößels: 35mm notwendig